



FR-59251 Allennes Les Marais (Lille)

Phone: +33 (0) 320 53 62 98

Fax: +33 (0) 320 53 63 08

Website: <http://www.soudeuse-haute-frequence.com>


Courriel: [transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com](mailto:transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com)

# PreHeating Plate Plateau Chauffant

InfraRed Thermometer



Pour contrôler la température à distance; avec viseur laser.  
Ref: 67981-Plat Thermomet IR

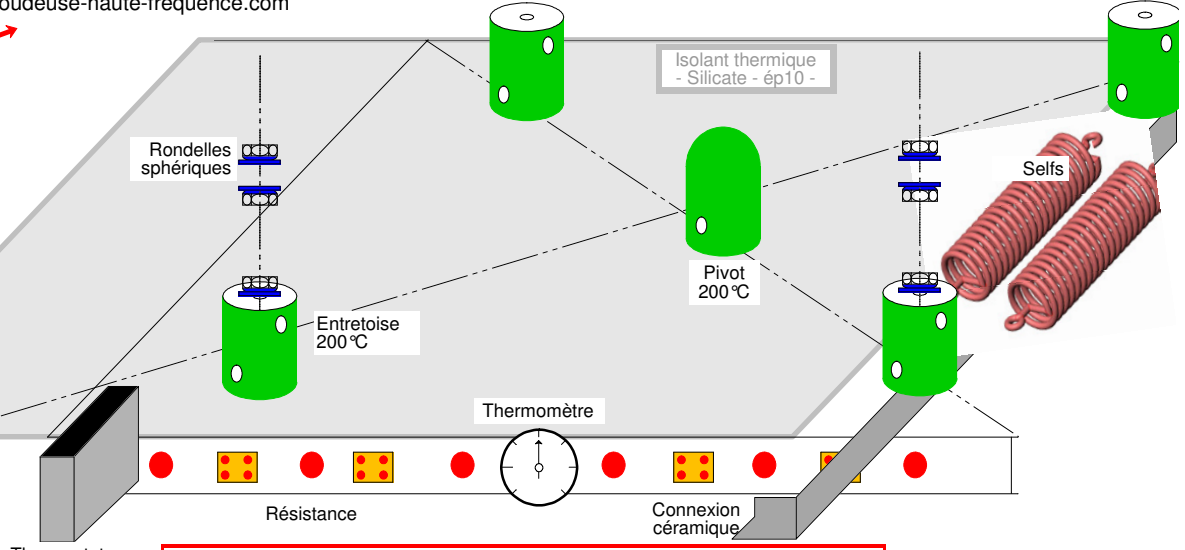


Thermostat embarqué sur le plateau

**Electrical pre-heating Plate**  
 Ref: 67981-Plat complet 300\*400 & isolation  
 67981-Plat complet 500\*700 & isolation  
 Le principe est identique pour des électrodes massives pour bâches


Pince du porte-outil

**Spare parts for Preheating Plate** : Heredown, you find references of very popular components for almost PreHeating Plate. All parts and others in stock. Consult our technical hotline.

Resistor High Reliability :  
 Tension: 230v - Diam: 16 mm - Puissance: 1200w  
 Ref: 67981-Plat R-16-200-1200

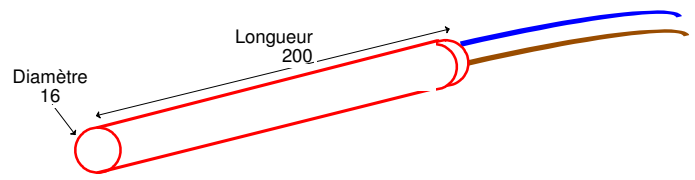

Thermostat miniaturisé sur plateau ; D9 110°C +/-3°  
 Ref: 67981-Plat Thermost 110°

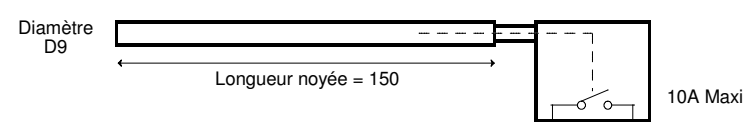


Thermostat miniaturisé sur plateau ; D9 250°C  
 Ref: 67981-Plat Thermostat 250°

Connexion céramique 6²  
 Ref: 67981-Plat Connex céram 6²




Fixation centrale

Câble haute température: 250°C - Section: 2.5²  
 Ref: 67981-Plat Cable 250°



Selfs d'alimentation secteur  
 Ref: 67981-Plat 3\* selfs

Isolateur : 67981-Isolateur 200°C D40-H100-M6  
 Isolateur : 67981-Isolateur 200°C D40-H100-M8  
 Isolateur : 67981-Isolateur 200°C D40-H100-M10 125,00 €  
 Isolateur céramiq : 67981-Isolateur Ceram 35-50-M6




Isolateur en Silicone armé à haute résistance




Isolateurs céramiques  
 D18 H20 M6  
 D35 H50 M6 ou M10  
 D35 H70 M6 ou M10  
 D35 H100 M6 ou M10  
 Voir page 67940

Rondelles sphériques: angle +/-3 d° (Set de 12\* male + 12\* femelle)  
 Ref: 67981-Rondell spheriq-M6  
 ou M8 ou M10 ou bien M12





Pivot



Rondelle sphérique

Pivot central 200°C  
 Ref: 67981-Isolateur Pivot 200°Ct

Thermomètre D32 250°C - d10 L60  
 Ref: 67981-Plat Thermometre 250°



Isolant thermique Silicate en plaque, épaisseur 10mm, 300\*300 mm  
 Ref: 67981-Silicate 10\*300\*300

Horloge de préchauffage avant mise en service de la machine.  
 Livré en coffret complet. Alim 230Vac.