



FR-59251 Allennes Les Marais (Lille)

Phone: +33 (0) 320 53 62 98

Fax: +33 (0)970 63 22 42

Website: <http://www.soudeuse-haute-frequence.com>

Courriel: transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com

H.F. Générateurs pour Presse

CARACTERISTIQUES Nos générateurs Haute Fréquence présentent toutes les fonctions spécifiques des équipements HF modernes:

- * Double enveloppe aluminium. 4 pieds H100
- * Sectionneur Marche / Arrêt.
- * Filtres réseau.
- * Transformateur d'anode à 1, 2 or 4 sections.
- * Interrupt sécurité: portes, ventil, température.....
- * Arrêt Urgent.
- * "on - HF - off" interrupteur avec voyant bleu.
- * "Defaut" interrupteur avec voyant rouge.
- * Automate pour toutes les fonctions internes

* Commandes à distance:

- Arrêt Urgent
- HF commnde
- Defaults

- * Fréquence: 27 MHz. Fréquence stabilisée.
- * Galvanomètre d'intensité Anode.
- * Disjoncteur d'intensité d'anode.
- * Antiflash avec blocage de grille.

- * Contrôle de puissance par le CV :
Rotacteur mécanique cadran 320°.

OPTIONS :

- * Monté sur roues (dont 2 directionnelles)
- * Minuterie de soudure , Minuterie de refroidissement
- * Antiflash Ultrafast & de Sécurité
- * Servo-moteur du CV avec affichage de position.
- * Servomoteur du CV de précision
- * Servo-moteur du CV avec régulateur d'intensité.

Toutes autres caractéristiques sur simple demande :

Affichages: Courant de Grille ; Fréquence ; TOS ;
Automate LOGO ou CPU224 pour écran tactile TP177
Automatisme de Presse et de la Machine ;

Programmes pour la mémorisation des paramètres de production,
pour la productivité ou pour la maintenance.

APPLICATIONS: ---- Standardisation ---- Hautes Performances ----

* **Intégrateurs:** Un grand nombre d'applications sont spéciales: oeillets, collage du bois, presse manuelles, robotisation.... Il est possible d'imaginer votre propre machine.


* **Maintenance:** Remplacement et Upgrade d'un vieux générateur.

* **Constructeurs de Machines:** La meilleure façon de réduire les coûts consiste à utiliser nos générateurs standards.

* **Améliorations:** Ajouter un générateur HF sur une presse de découpe.



On Casters or Paddles

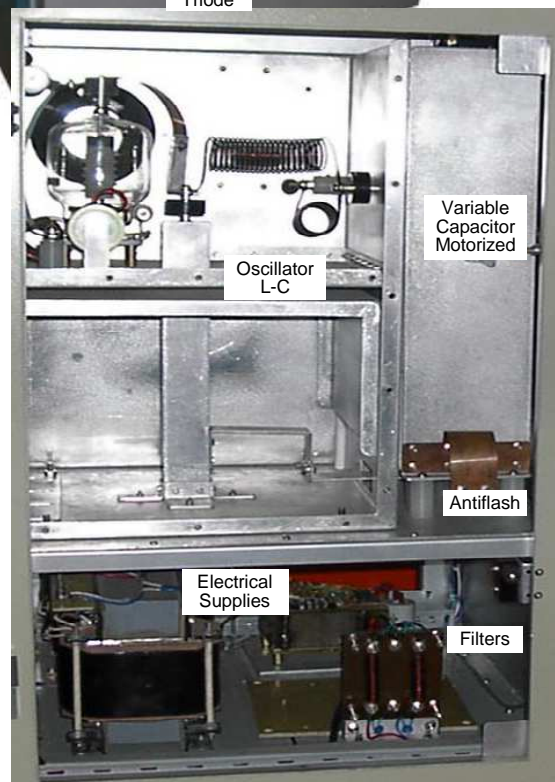

Reference	Power kVA	Voltage Supply	HF Power wHF	Weight kg	Sizes mm L * W * H	Triode
67100-HFG-02000	2000	Single-phase 230Vac 50/60 Hz	1000	25	450 * 450 * 800	TB3
67100-HFG-03000	3000		1500	100	660 * 600 * 1100	TB4
67100-HFG-06000	6000	Three-phase 400Vac 50/60 Hz Options: * 230Vac 3ph * 4 graduate sections voltage	3000	300	760 * 800 * 1100	TB5
67100-HFG-10000	10000		5000	400	900 * 900 * 1200	ITL5
67100-HFG-16000	16000		8000	500	800 * 800 * 1800	ITL5
67100-HFG-16000 (wood)			12000	700	900 * 900 * 2000	ITL12
67100-HFG-24000	24000		15000	1000	1000 * 1000 * 2000	ITL12
67100-HFG-30000	30000					ITL12
67100-HFG-30000 (wood)						ITL12
67100-HFG-60000	60000		30000	1200	1200 * 1200 * 2300	ITL15
67100-HFG-60000 (wood)						ITL15

Power generators for wood industries
=>Variable Frequency
same external characteristics
same prices